

COBRA II - MRAP

MAYINA KARŐI KORUMALI ARAÇ



Otokar

HER KOŞULDA GÖREVE HAZIR YÜKSEK PERFORMANSLI

Üstün Beka ve Hareket Kabiliyetinin Ölçütü

COBRA II - MRAP yüksek beka ve hareket kabiliyetine sahip yeni nesil modüler mayına karşı korumalı araçtır.

COBRA II - MRAP mürettebata balistik, mayın ve IED tehditlerine karşı üstün koruma sağlarken bağımsız süspansiyon sistemi ile arazide üstün performans gösterir.


COBRA II - MRAP görevin gereksinimlerini karşılayacak 400 BG'ye kadar güç paketi alternatiflerine sahiptir.

Benzersiz Modüler Tasarım


COBRA II - MRAP farklı silah sistemleri ve görev donanımları entegrasyonuna imkan veren yüksek taşıma kapasitesine ve geniş iç hacme sahiptir.

11 kişiye kadar personel taşıma kapasitesine sahip olan COBRA II - MRAP kullanıcı gereksinimlerine uygun olarak 3 veya 5 kapılı olarak yapılandırılabilir.



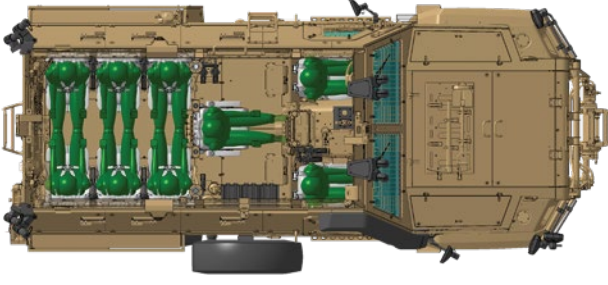

3 KAPILI KONFIGÜRASYON, 9 PERSONEL

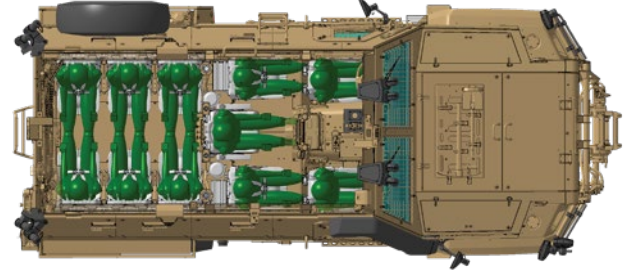

5 KAPILI KONFIGÜRASYON, 11 PERSONEL



COBRA II AİLESİ



COBRA II - MRAP TEKNİK ÖZELLİKLER

AĞIRLIK VE BOYUTLAR

Azami Araç Ağırlığı	19000 kg
Azami Personel Kapasitesi	11
Uzunluk	6700 mm (vinç dahil)
Genişlik	2850 mm (yedek lastik hariç)
Yükseklik (Gövde üstü)	2650 mm
Karinaltı Yüksekliği	450 mm

MOTOR

Turbo Şarjlı Dizel Motor
375 BG – 400 BG

TRANSMİSYON

Otomatik

TRANSFER KUTUSU

2 hızlı, boyuna kilitli

AKSLAR

Diferansiyel kilitli ve dişli poyralı

SÜSPANSİYON

Tam bağımsız, teleskopik tip hidrolik damperli, Helse yaylı

FRENLER

ABS özelliğe sahip çift devreli, her tekerlekte disk fren

Havalı ve bağımsız park freni

DİREKSİYON SİSTEMİ

Soldan direksiyonlu hidrolik takviyeli ayarlanabilir direksiyon simidi

Sağdan direksiyon opsiyonu

LASTİKLER

Patlak gider 14.00 R20 özellikli lastikler

ELEKTRİK SİSTEMİ

24 Volt sistem, NATO standartlarıyla uyumlu

700 km	1 m	0,6 m	%30	1 m	%60	105 km/s
Hareket Sığası	Hendek Geçme	Dik Engel Geçme	Yan Eğim	Sudan Geçme	Dik Eğim	Azami Hız

Teknik özellikler nominal bilgileri kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler araç özelliklerine ve araç ekipmanlarına göre değişebilir. Otokar araç özelliklerini ve ekipmanlarını daha önceden değiştirme hakkını saklı tutar. Burada verilen özelliklerin ve ekipmanların detayları yerel ihtiyaç ve şartlarına göre değişebilir.

STANDART ÖZELLİKLER

Merkezi Lastik Şişirme Sistemi (CTIS)
Patlak Gider Özellikli Radyal Lastikler
ABS
Rampa Kapı
İklimlendirme Sistemi
5 Nokta Emniyet Kemerleri
Sürücü ve Komutan İçin Ayarlanabilir Koltuklar
Yüzer Taban
Tavan Klapeleri
Atış Mazgalları ve Gözetleme Camları
Çeki Halkaları
Araç Elektronik Sistemi (ARMATRONICS©)
Sürücü Görüş Sistemi
Sürücü Görüntüleme Paneli
NATO Tipi Karartma Sistemi
Diyagnostik Kabiliyet
NATO Harici Akım Aktarma Soketi
Sis Farı
Camlarda ve lambalarda koruma kafesi
Telsiz Arayüzü

OPSİYONLAR

Kendini Kurtarma Vinci
Yedek Lastik
Mayın Kiti
RPG Koruma Kiti
KBRN Filtrasyon Sistemi
Otomatik Yangın Söndürme ve İnflak Bastırma Sistemi (AFES)
Soğuk İklim Kiti
Telsiz/İç Konuşma Sistemi
Sis Havanı
Yardımcı Güç Grubu
Veri Kayıt Sistemi (Video ve Araç Verisi)
360° Farkındalık Sistemi
Komutan Görüntüleme Paneli
GPS/INS

Otokar

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

Genel Müdürlük: Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No: 58 Maltepe 34854 İstanbul, Türkiye T: 0 216 489 29 50 F: 0 216 489 29 67

Fabrika: Atatürk Caddesi No: 6 Arifiye 54580 Sakarya, Türkiye T: 0 264 229 22 44 F: 0 264 229 22 42

www.otokar.com.tr

