

A white Otokar Ural 4x4 tactical armored vehicle is shown in a desert environment. The vehicle features a high cab with multiple windows, a large front grille, and heavy-duty tires. It is equipped with various sensors and communication equipment on the roof. The background consists of a vast, arid landscape under a clear blue sky.

4x4 TAKTİK
TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ

URAL

Otokar

URAL



Otokar

Otokar Otomotiv ve
Savunma Sanayi A.Ş.

Genel Müdürlük:

Taşdelen Mahallesi,
Sırn Çelik Bulvarı No:5 Çekmeköy
34788 İstanbul, Türkiye
T: 0 216 489 29 50
F: 0 216 489 29 67

Fabrika:

Atatürk Caddesi No: 6
Arifiye 54580 Sakarya, Türkiye
T: 0 264 229 22 44
F: 0 264 229 22 42

www.otokar.com.tr

URAL Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ailesi, modüler yapısı ve kolay uyarlanabilir tasarımıyla farklı görevler için kullanılabilir. 2 farklı güç paketi opsiyonunun yanında birçok gövde varyantıyla birlikte çeşitli misyon donanımlarına sahip olabilmektedir. Yüksek koruma, hareket kabiliyeti ve görev çeşitliliği ile çok yönlü bir araçtır.

Çift Kabinli

Yüksek Balistik Kabiliyeti

Personel Taşıyıcı

7.62 mm Kapalı Kuleli

Zırhlı Personel Taşıyıcı

12.7 mm Açık Kuleli

Zırhlı Personel Taşıyıcı

Özel Harekat Aracı



Taktik Merdiveni
Müdahale Aracı

Uzaktan Kumandalı
Silah Sistemli
Zırhlı Personel Taşıyıcı




7.62 mm Açık Kuleli
Zırhlı Personel Taşıyıcı



Zırhlı
İç Güvenlik Aracı



Zırhlı Ambulans



URAL TEKNİK ÖZELLİKLER

AĞIRLIK VE BOYUTLAR

Azami Araç Ağırlığı
Personel Kapasitesi
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Karınaltı Yüksekliği

MOTOR

TRANSMİSYON

TRANSFER KUTUSU

AKS VE SÜSPANSİYONLAR

FRENLER

DİREKSİYON SİSTEMİ

LASTİKLER


ELEKTRİK SİSTEMİ

STANDART

6400 kg
8, sürücü ve komutan dahil
4900 mm (vinç ve stepne hariç)
2200 mm (aynalar hariç)
2440 mm (tavan üstü)
320 mm
Turbo Şarjlı Dizel Motor
168 BG
Otomatik, 6 ileri, 1 geri vites
Sürekli 4 çeker tahrikli, 2 hızlı ve
kilitlenebilir tipte
Önde burulma çubuklu ve teleskopik-hidrolik
amortisörlü, şasiye montajlı bağımsız
süspansiyon ve viraj çubuğu
Hava takviyeli, bağımsız çift devreli
hidrolik fren sistemi
Hidrolik takviyeli, ileri-geri ve
yukarı-aşağı ayarlanabilir direksiyon simidi
Soldan ve sağdan direksiyon opsiyonlu
Askeri tip patlak gider özellikli ve
37X 12.5 R 16.5 ebadında lastikler
24 Volt negatif şasi,
110 Amper alternatör,
2x12 Volt 105 Ah kapasiteli araç aküsü

OPSİYON

8000 kg
8, sürücü ve komutan dahil
4900 mm (vinç ve stepne hariç)
2480 mm (aynalar hariç)
2400 mm (tavan üstü)
350 mm
Turbo Şarjlı Dizel Motor
250 BG
Otomatik, 6 ileri, 1 geri vites
Sürekli 4 çeker tahrikli, 2 hızlı ve
kilitlenebilir tipte
Önde ve arkada helezon yaylı ve
teleskopik-hidrolik amortisörlü şasiye montajlı
bağımsız süspansiyon ve akslar ve viraj çubuğu
ABS sistemli, hava takviyeli, bağımsız çift
devreli hidrolik fren sistemi
Hidrolik takviyeli, ileri-geri ve yukarı-aşağı
ayarlanabilir direksiyon simidi
Soldan ve sağdan direksiyon opsiyonlu
Askeri tip patlak gider özellikli ve
325/85 R16 ebadında lastikler
24 Volt negatif şasi,
180 Amper alternatör,
2x12 Volt / 105 Ah kapasiteli araç aküsü

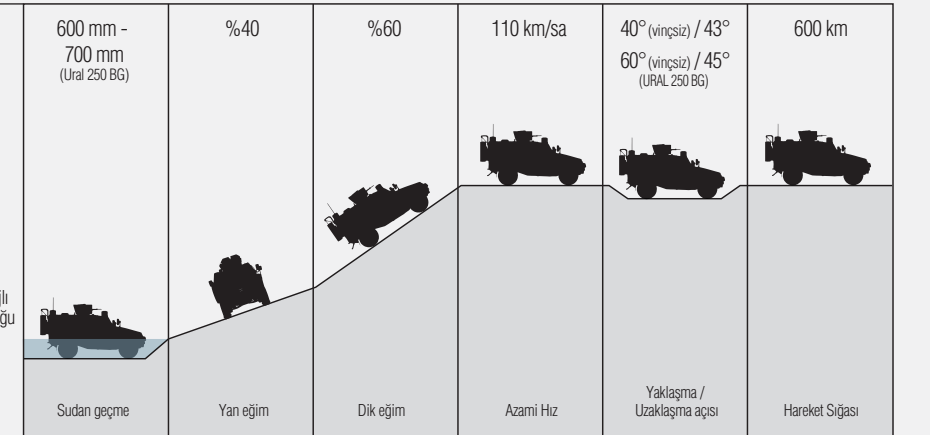

Teknik özellikler nominal bilgileri kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler araç konfigürasyonuna ve araçta kullanılan ekipmanların özelliklerine göre değişebilir. Otokar, araç özelliklerini ve ekipmanlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Burada verilen özelliklerin ve ekipmanların detayları yerel ihtiyaç ve şartlara göre değişebilir.